■ 外形寸法図 （単位：mm）

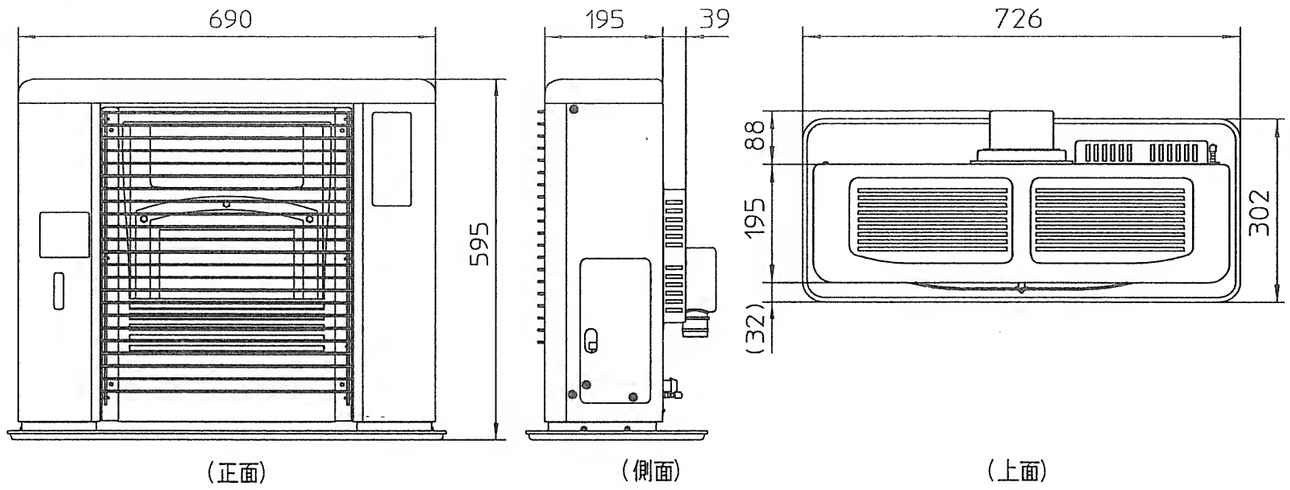

（正面）　（側面）　（上面）

■＜給排気筒取付位置＞（単位：mm）

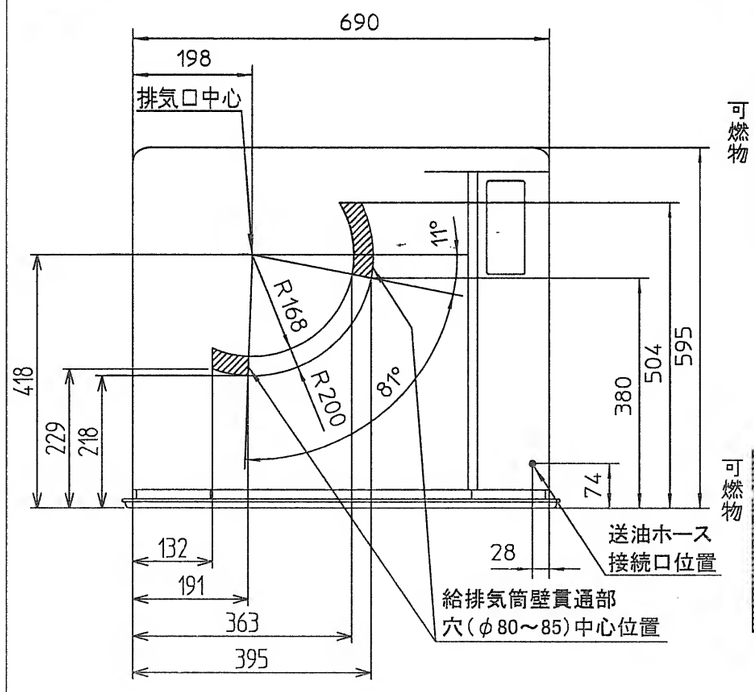

（正面）

■＜標準据付寸法＞（単位：cm）

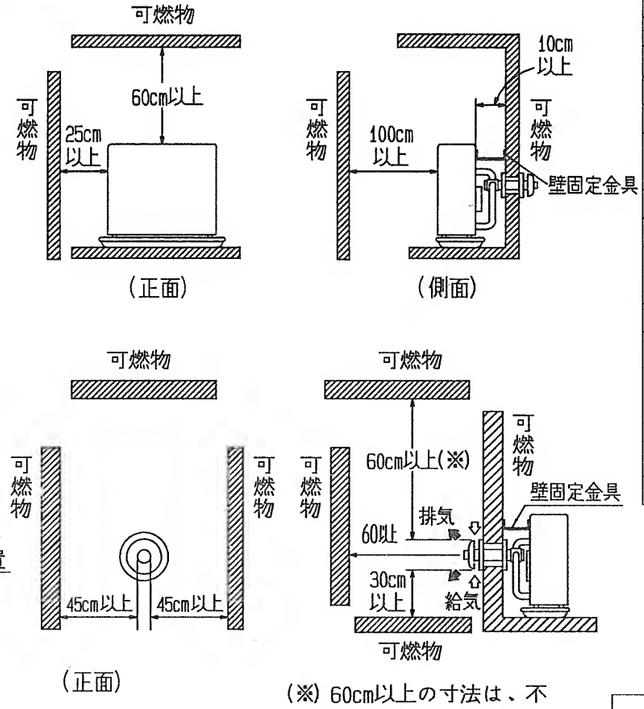

（正面）　（側面）

（正面）

（※）60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。
排ガスが滞留しないように2方向は開放とすること。
（側面）

仕様

型式の呼び		UFH－702RX	
種類		回転霧化式・強制給排気形・強制対流形・床暖房用	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油（JIS 1号灯油）	
燃焼状態		最　大	最　小
燃料消費量	床暖房・ストーブ同時運転	8. 12kW（0. 789L/h）	2. 47kW（0. 24L/h）
	ストーブ単独運転	7. 72kW（0. 75L/h）	2. 47kW（0. 24L/h）
熱効率	床暖房・ストーブ同時運転	86. 0%	86. 0%
	ストーブ単独運転	86. 0%（エネルギー消費効率、区分名：B）	86. 0%
暖房出力	床暖房・ストーブ同時運転	6. 98kW（6, 000kcal/h）	2. 12kW（1, 820kcal/h）
	ストーブ単独運転	6. 64kW（5, 710kcal/h）	2. 12kW（1, 820kcal/h）
床暖房出力		1. 16kW（1, 000kcal/h）	0. 47kW（400kcal/h）
定格消費電力（50/60Hz）	最大	880/880W（点火時）	
	床暖房・ストーブ同時運転	63/66W	29/35W
	ストーブ単独運転	44/42W	9/9W
待機時消費電力（50/60Hz）		1. 0/1. 0W	
外形寸法		高さ：595mm、幅：690mm、奥行：195mm	
質量		30kg	
電源電圧及び周波数		100V, 50/60Hz	
電流ヒューズ		制御基板：7A、電源：10A、スイッチング電源：4A	
本体水容量		1. 2L	
床暖房用熱交換器の最高使用圧力		大気開放	
給排気筒の型式の呼び		FWT－6Z	
給排気筒の呼び径		D40	
給排気筒径		60mm	
給排気筒の壁貫通部の孔径		80～85mm	
給排気筒の適応壁厚		12～25cm	
床パネルの接続畳数		最大燃焼時：7. 5畳（ただし、寒冷地では4. 5畳） 最小燃焼時：3畳	
温水配管接続口		外径：8mm タケノコ	
排気温度		260℃以下（最大燃焼時）	
安全装置		対震自動消火装置、過熱防止装置、燃焼制御装置 停電安全装置、点火安全装置、不完全燃焼防止装置	
その他の装置		循環水位検知装置、排気筒外れ検知装置、油切れ検知装置	
附属品		置台（1）、給排気筒セット（1）、排気管断熱カバー（1）、ストッパーリング（1）、 ワイヤーバンド（大）（1）、ワイヤーバンド（小）（2）、脚カバー（2）、 ツインチューブ（1）、壁固定金具（1）、4×12タッピンねじ（1）、 取扱説明書（保証書付）（1）、工事説明書（1）、特定保守製品説明書（1）、 所有者票（1）、保護シール（1）	
別売品		背面カバー（HMK－70RX）	

品名	UFH-702RX-S2				形式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WY3－0452
眞賀	小野	沖津	Free	単位 mm	サンポット株式会社	